

SKELLETON BUCKET

選別・ふるい・攪拌作業

スケルトンバケット

- ◎ 堅牢な構造でより耐久性が向上しました。
- ◎ 高張力鋼を採用し、耐摩耗性に優れています。



キーエンジニアリング株式会社

スケルトンバケット

0.25m³ ~ 1.6m³

特徴：

機能性・耐久性のバランスを考え、より丈夫に長持ちするように改良を加えて完成しました。



耐久性

新構造により掘削などの作業でバケット強度を約20%向上、天板の板厚ワンクラスup



耐摩耗性

エッジ部に高張力鋼（100kg鋼相当）を使用
両端ツースアダプターはサイドエッジに溶接。



機能性

メッシュ面積を10%upし、選別作業効率が一段と向上しました。






デザイン

標準バケットと同等のシンプルな構造です。

標準仕様

強化型仕様

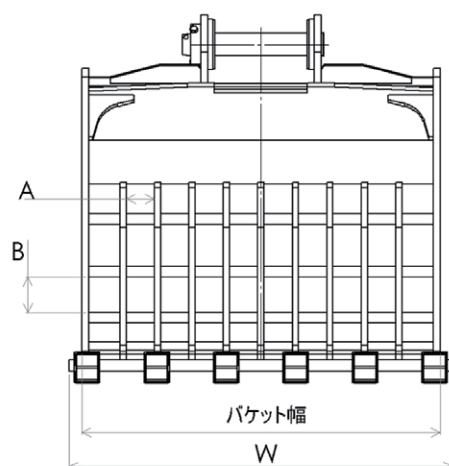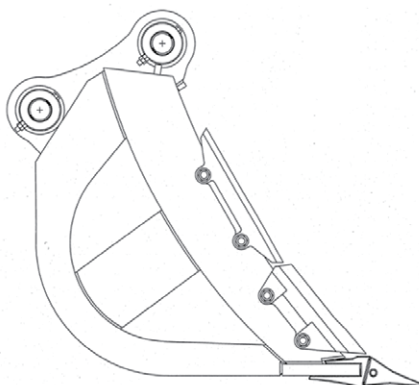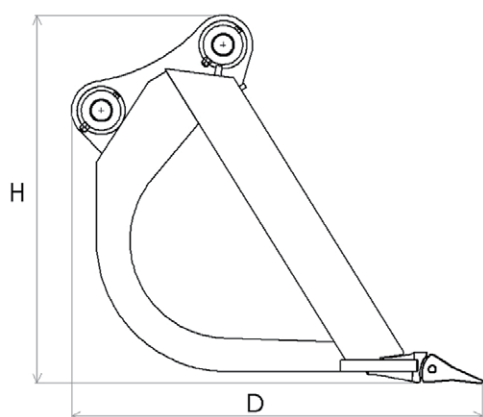

仕様一覧

型式	SKK-70	SKK-120	SKK-200	SKK-200H	SKK-300H
適合機 (t)	6~7	10~12	19~22	19~22	30~35
バケット平積容量 (m ³)	0.26	0.49	0.7	0.7	1.2
質量 (kg)	320	635	970	1,115	1,800
標準メッシュサイズ AxB (mm)	100×150	100×150	100×150	100×150	100×150
バケット幅 (mm)	834	1,096	1,250	1,250	1,430
外形寸法 WxHxD (mm)	900x890x1106	1190x1108x1225	1340x1315x1456	1340x1315x1456	1540x1465x1753

備考：メッシュ寸法は各種サイズを取り揃えています。

全建機メーカー共用、ピン・ブッシュ交換式採用。

強化型仕様のHシリーズはエッジシュラウド&サイドシュラウド標準装備。

仕様に関しましては、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

— 取扱店 —

キーエンジニアリング株式会社

URL : <http://kieeng.com>

〒569-0822 大阪府高槻市津之江町2-21-9-302

TEL: 072-668-4829 E-mail: info@kieeng.com